



# Capacitate con FEH

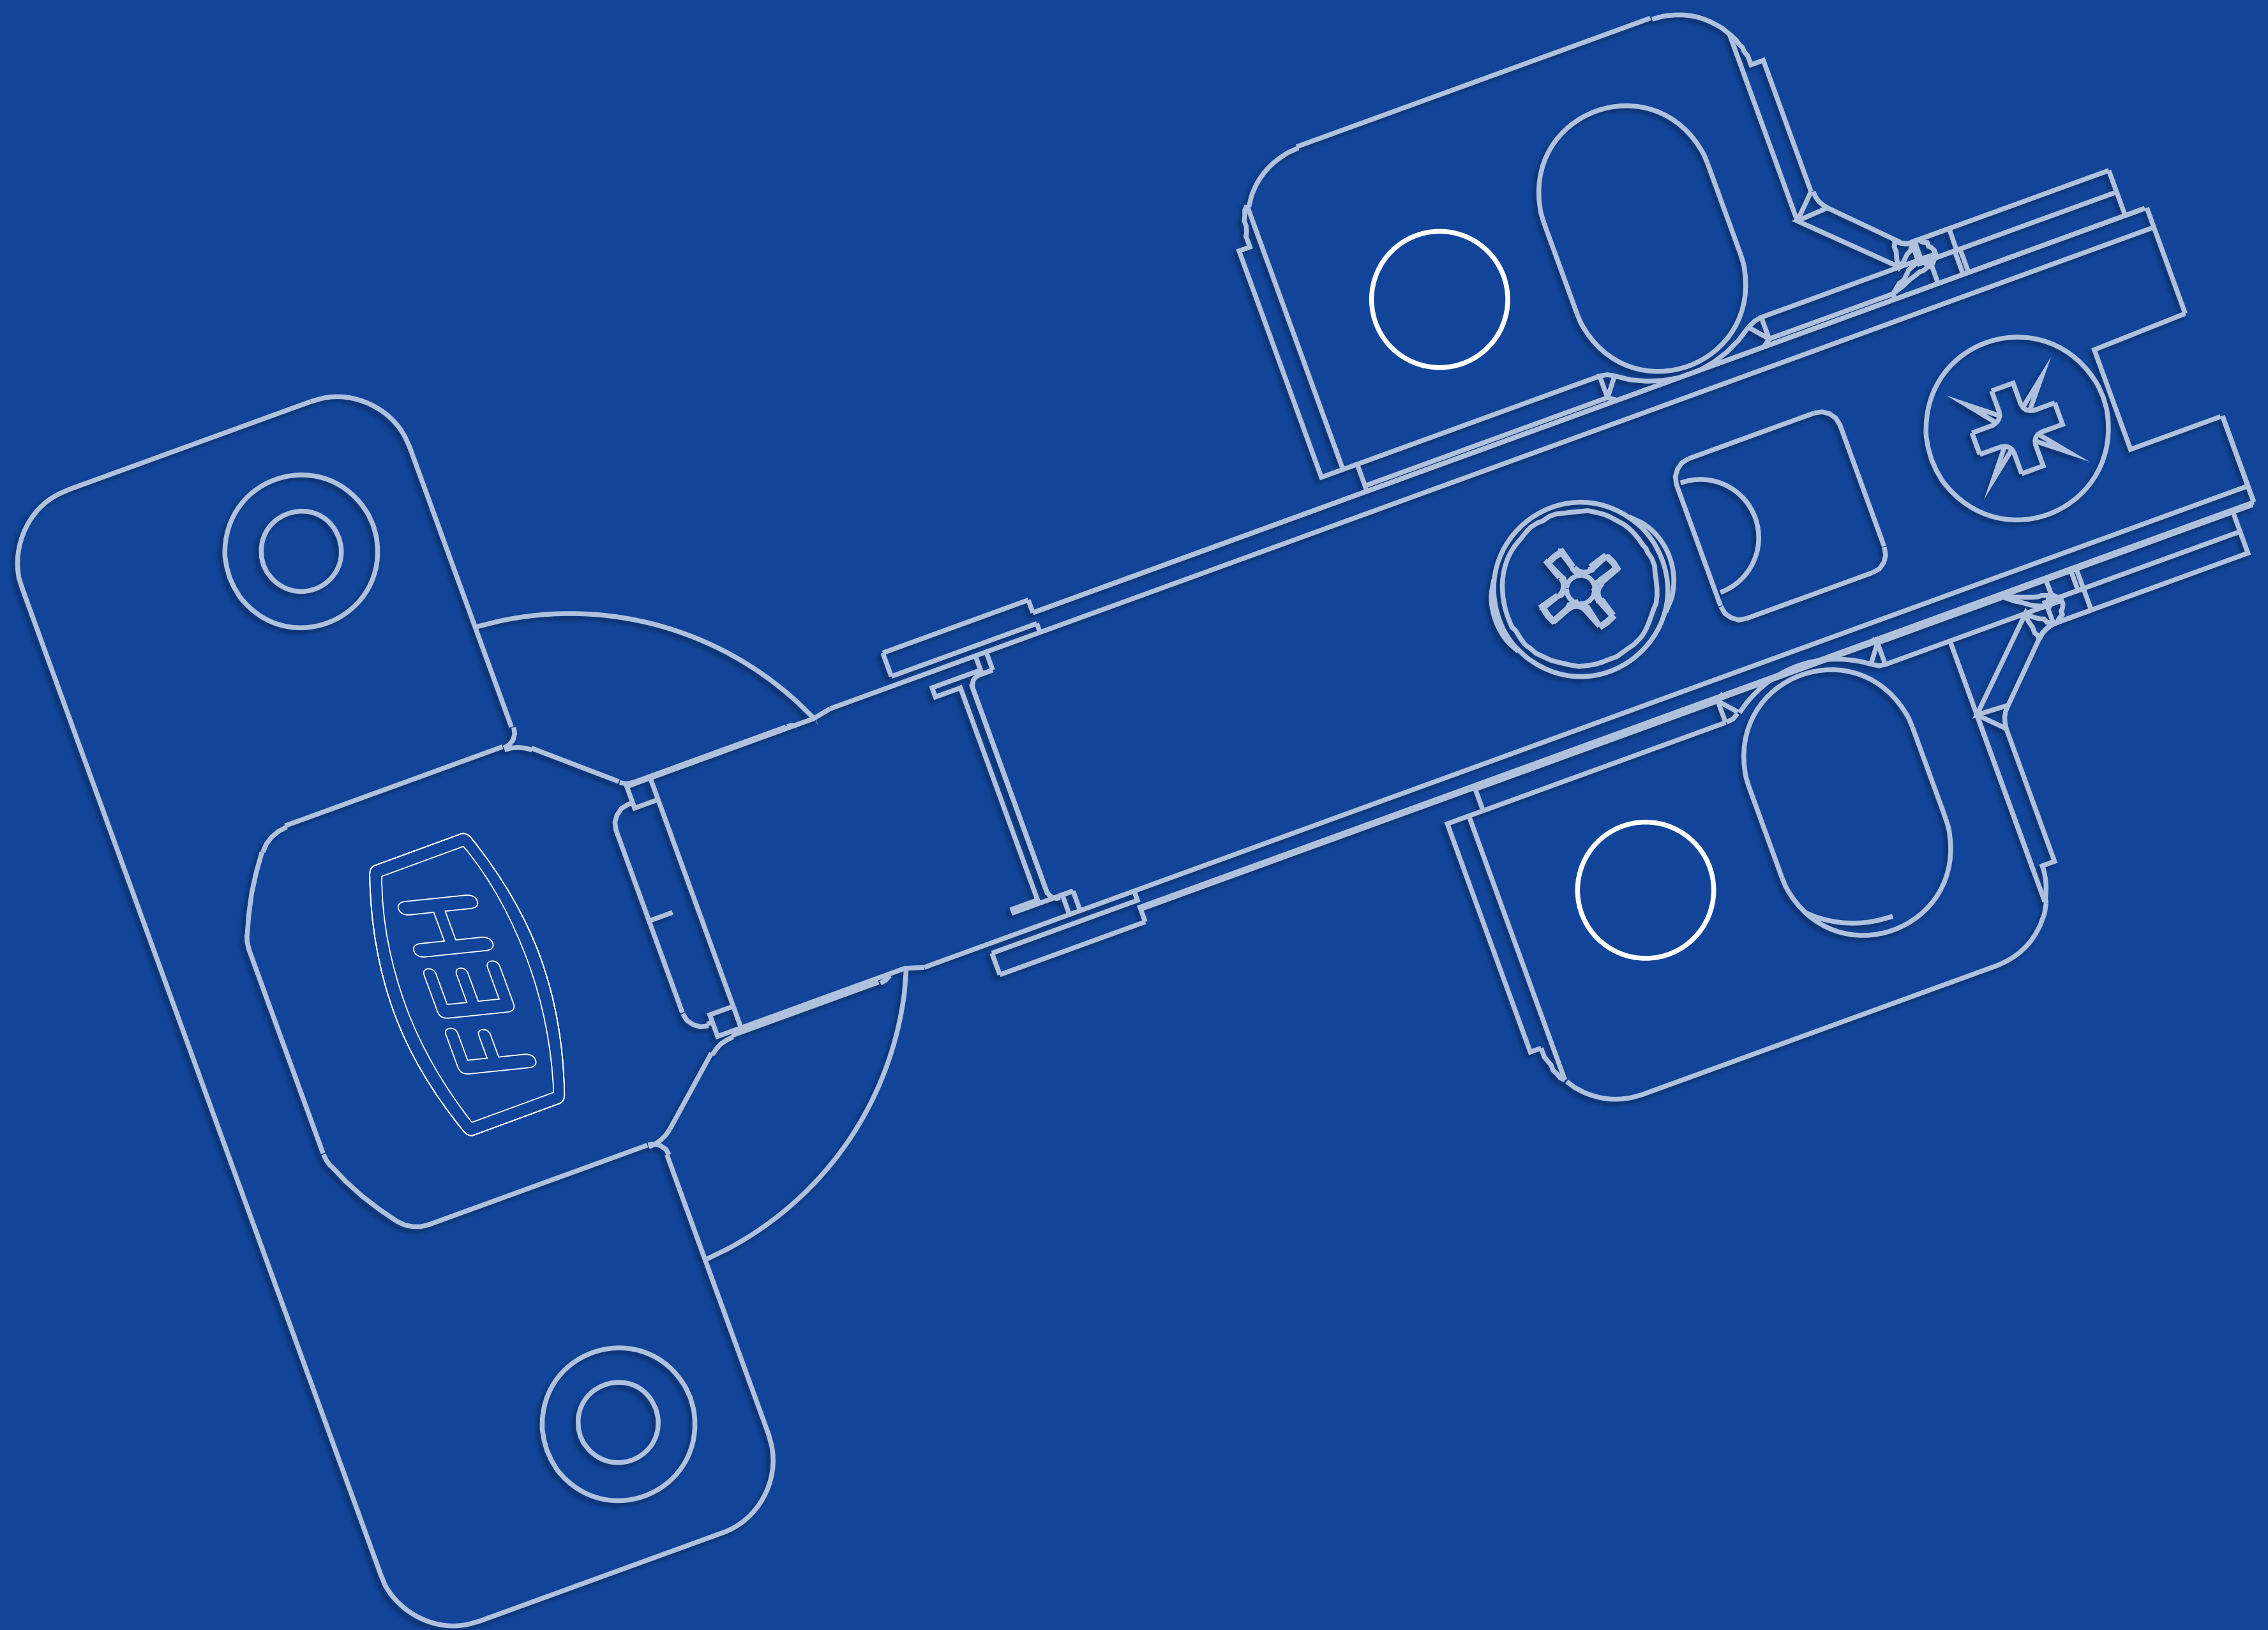


**Bisagra de Cazuela**

# BISAGRA PARCHE

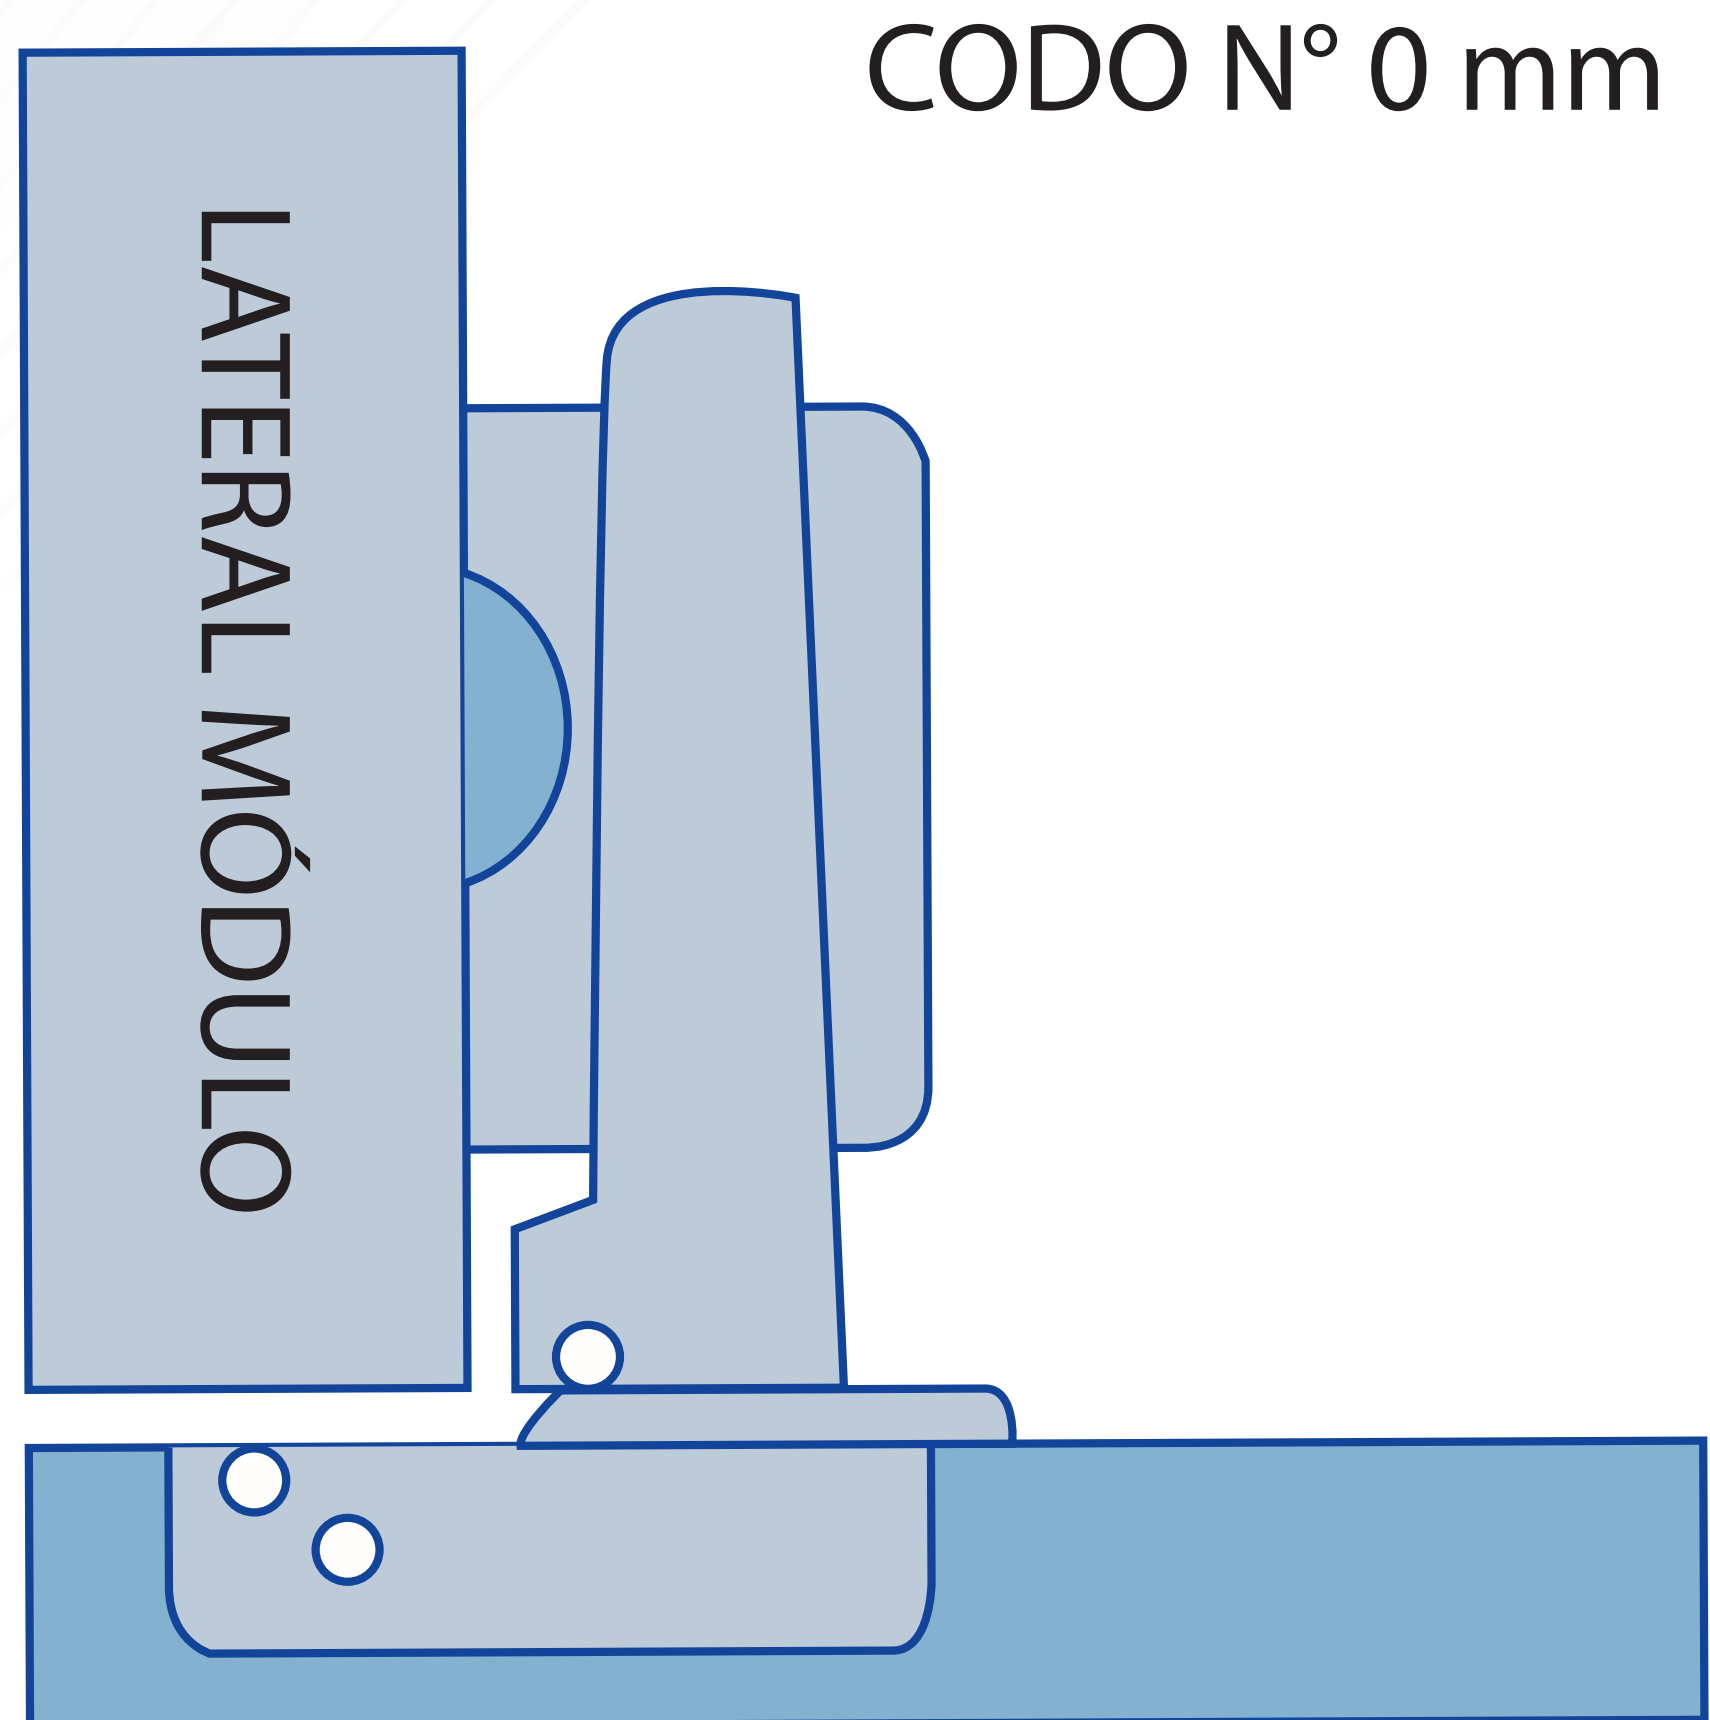

Se usa cuando la puerta quede por fuera del módulo y alineada al panel lateral.

Ángulo de apertura:

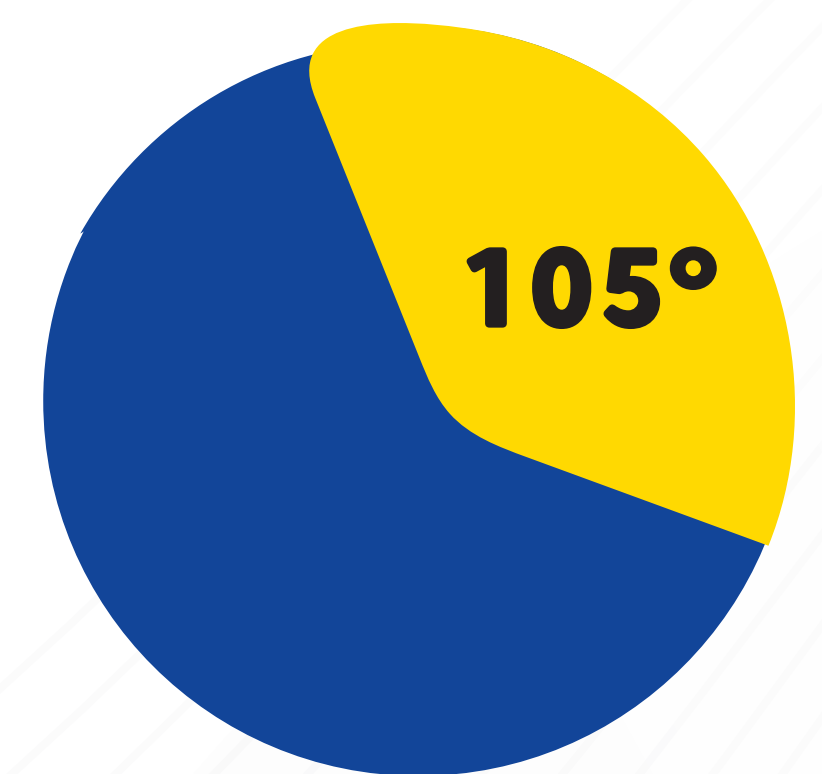


Usar tornillo:  
De 3.5 x 16mm




FLEXON HERRAJES  
Calidad bien soportada

# BISAGRA SEMIPARCHE

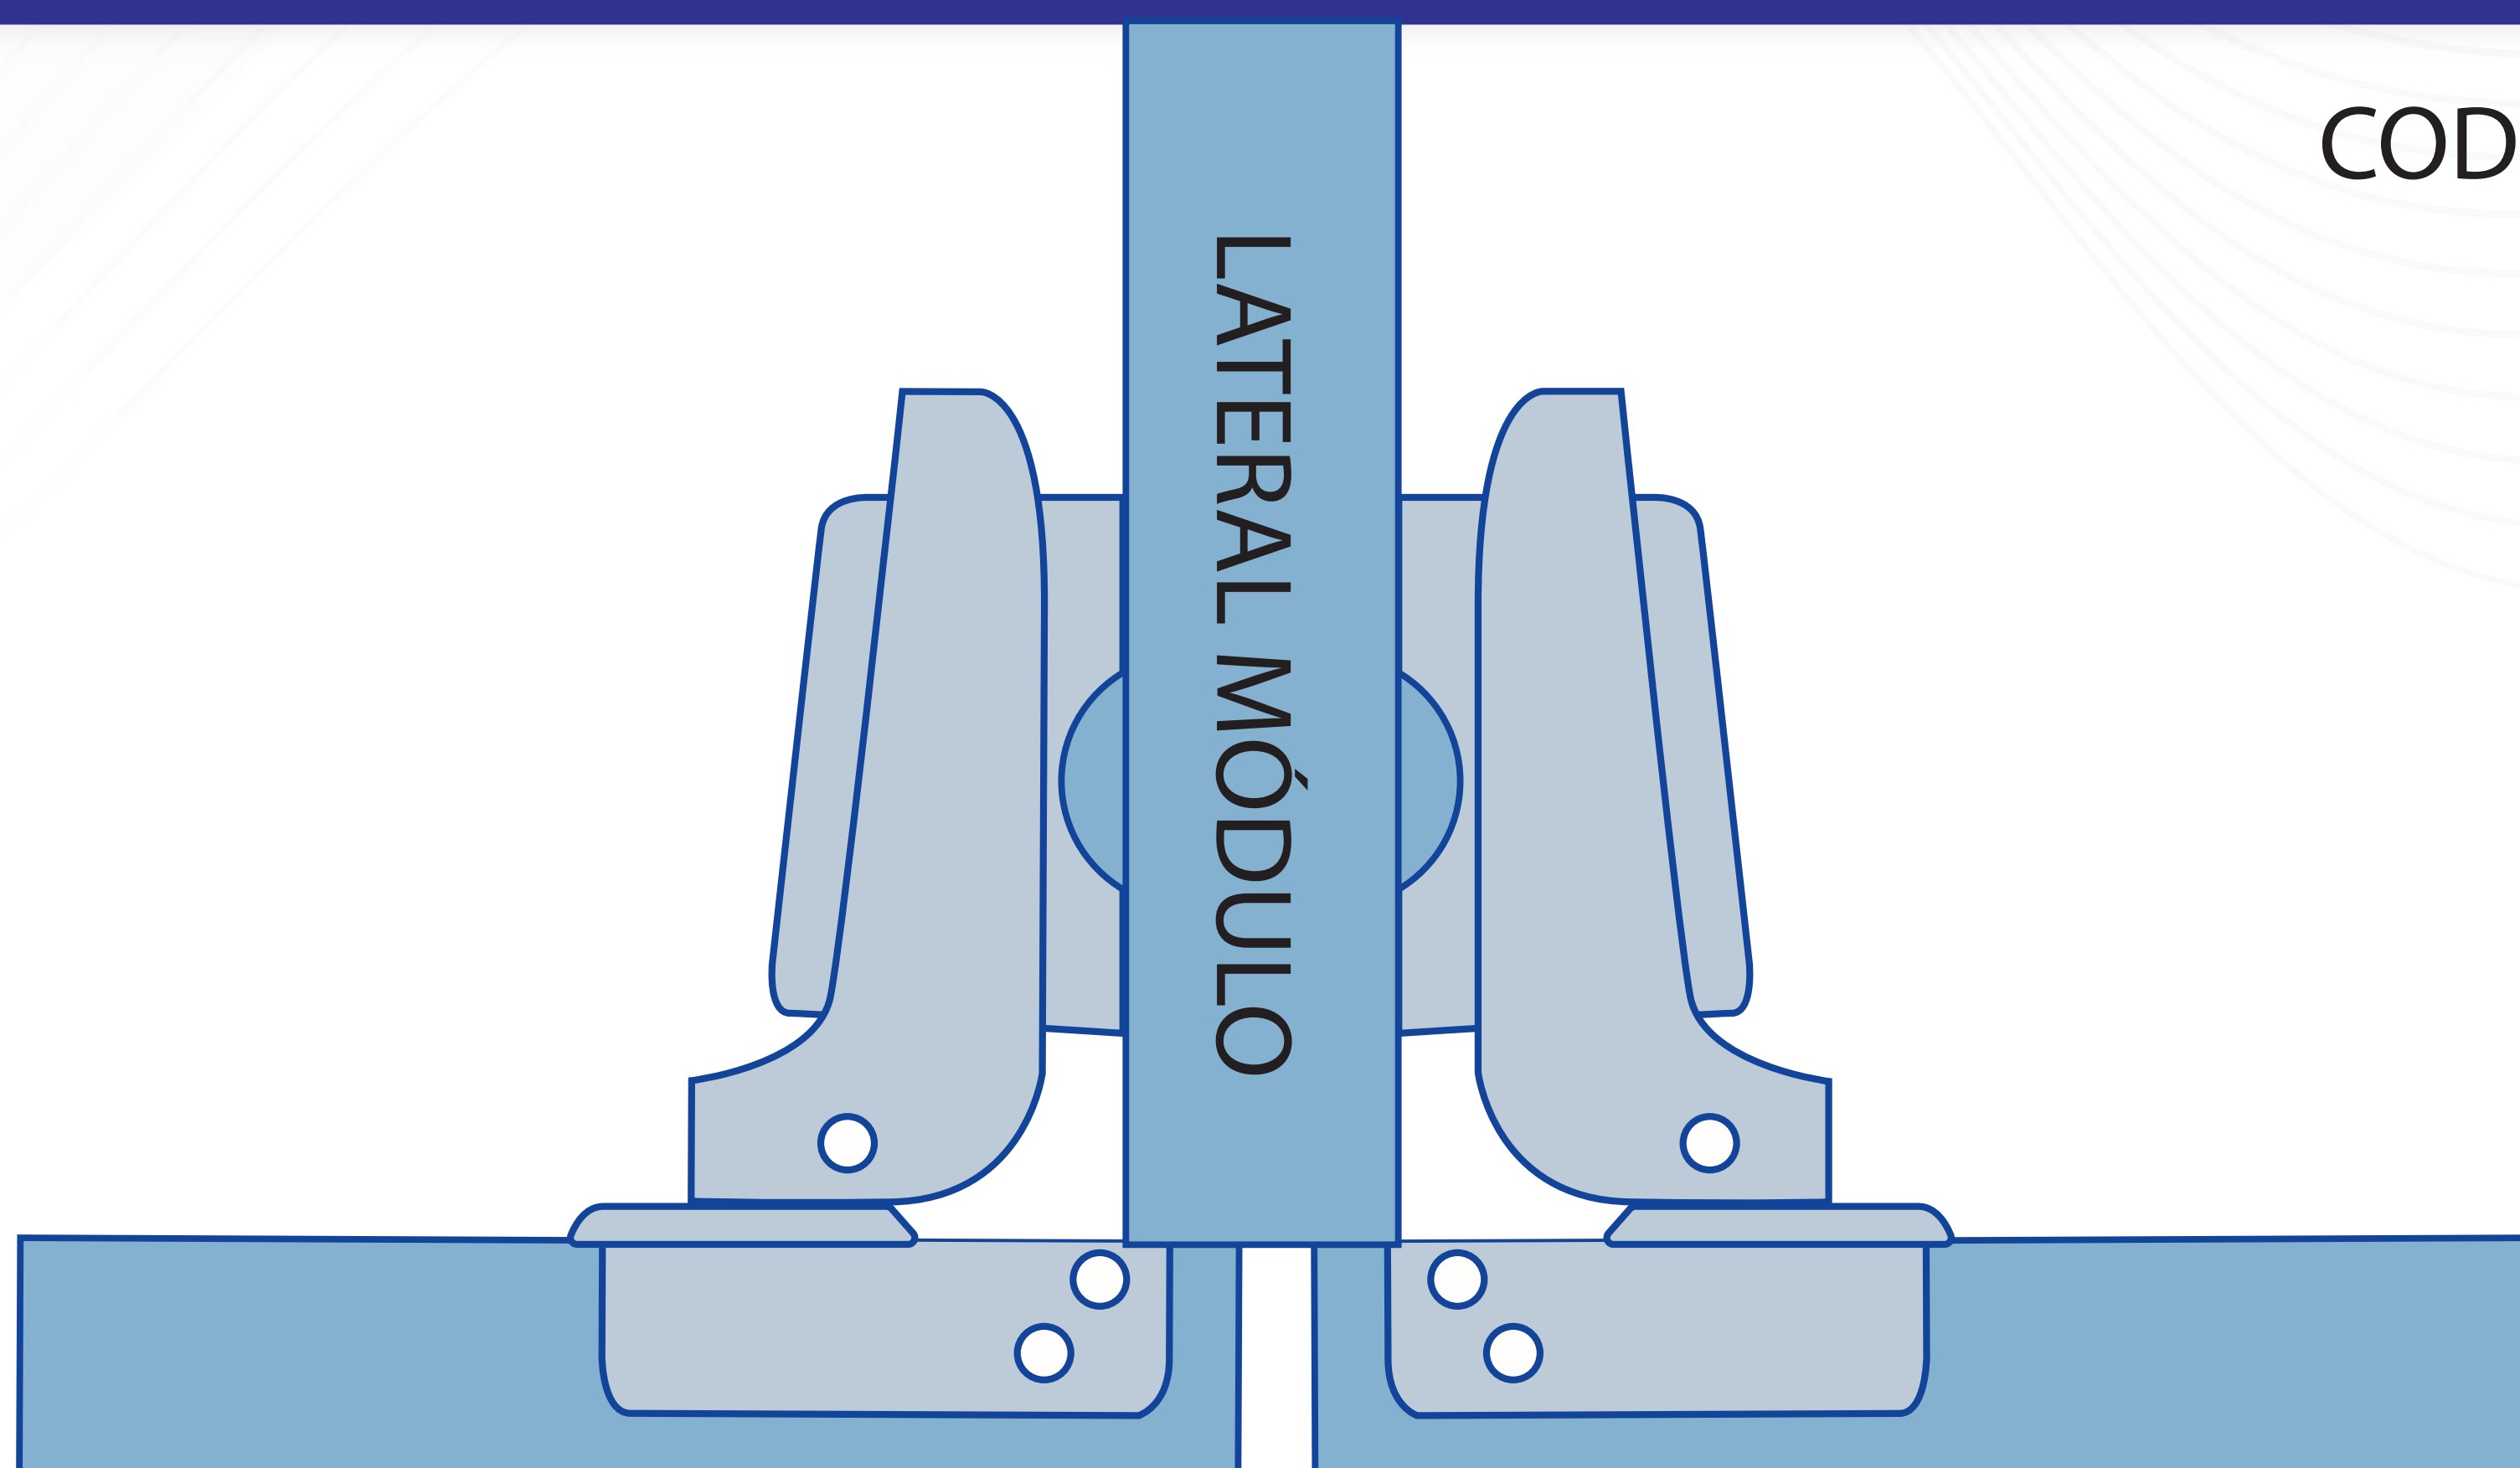

CODO N° 9 mm

Se usan cuando las puertas quedan por fuera del módulo y están apoyadas en un mismo lateral.

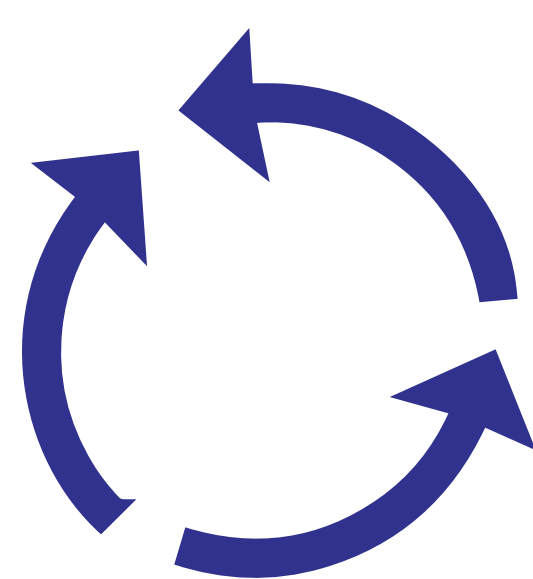


**Ciclos de apertura:  
35.000 - 40.000**



FLEXON HERRAJES  
Calidad bien soportada

# BISAGRA EMBEBIDA

CODO N° 18 mm

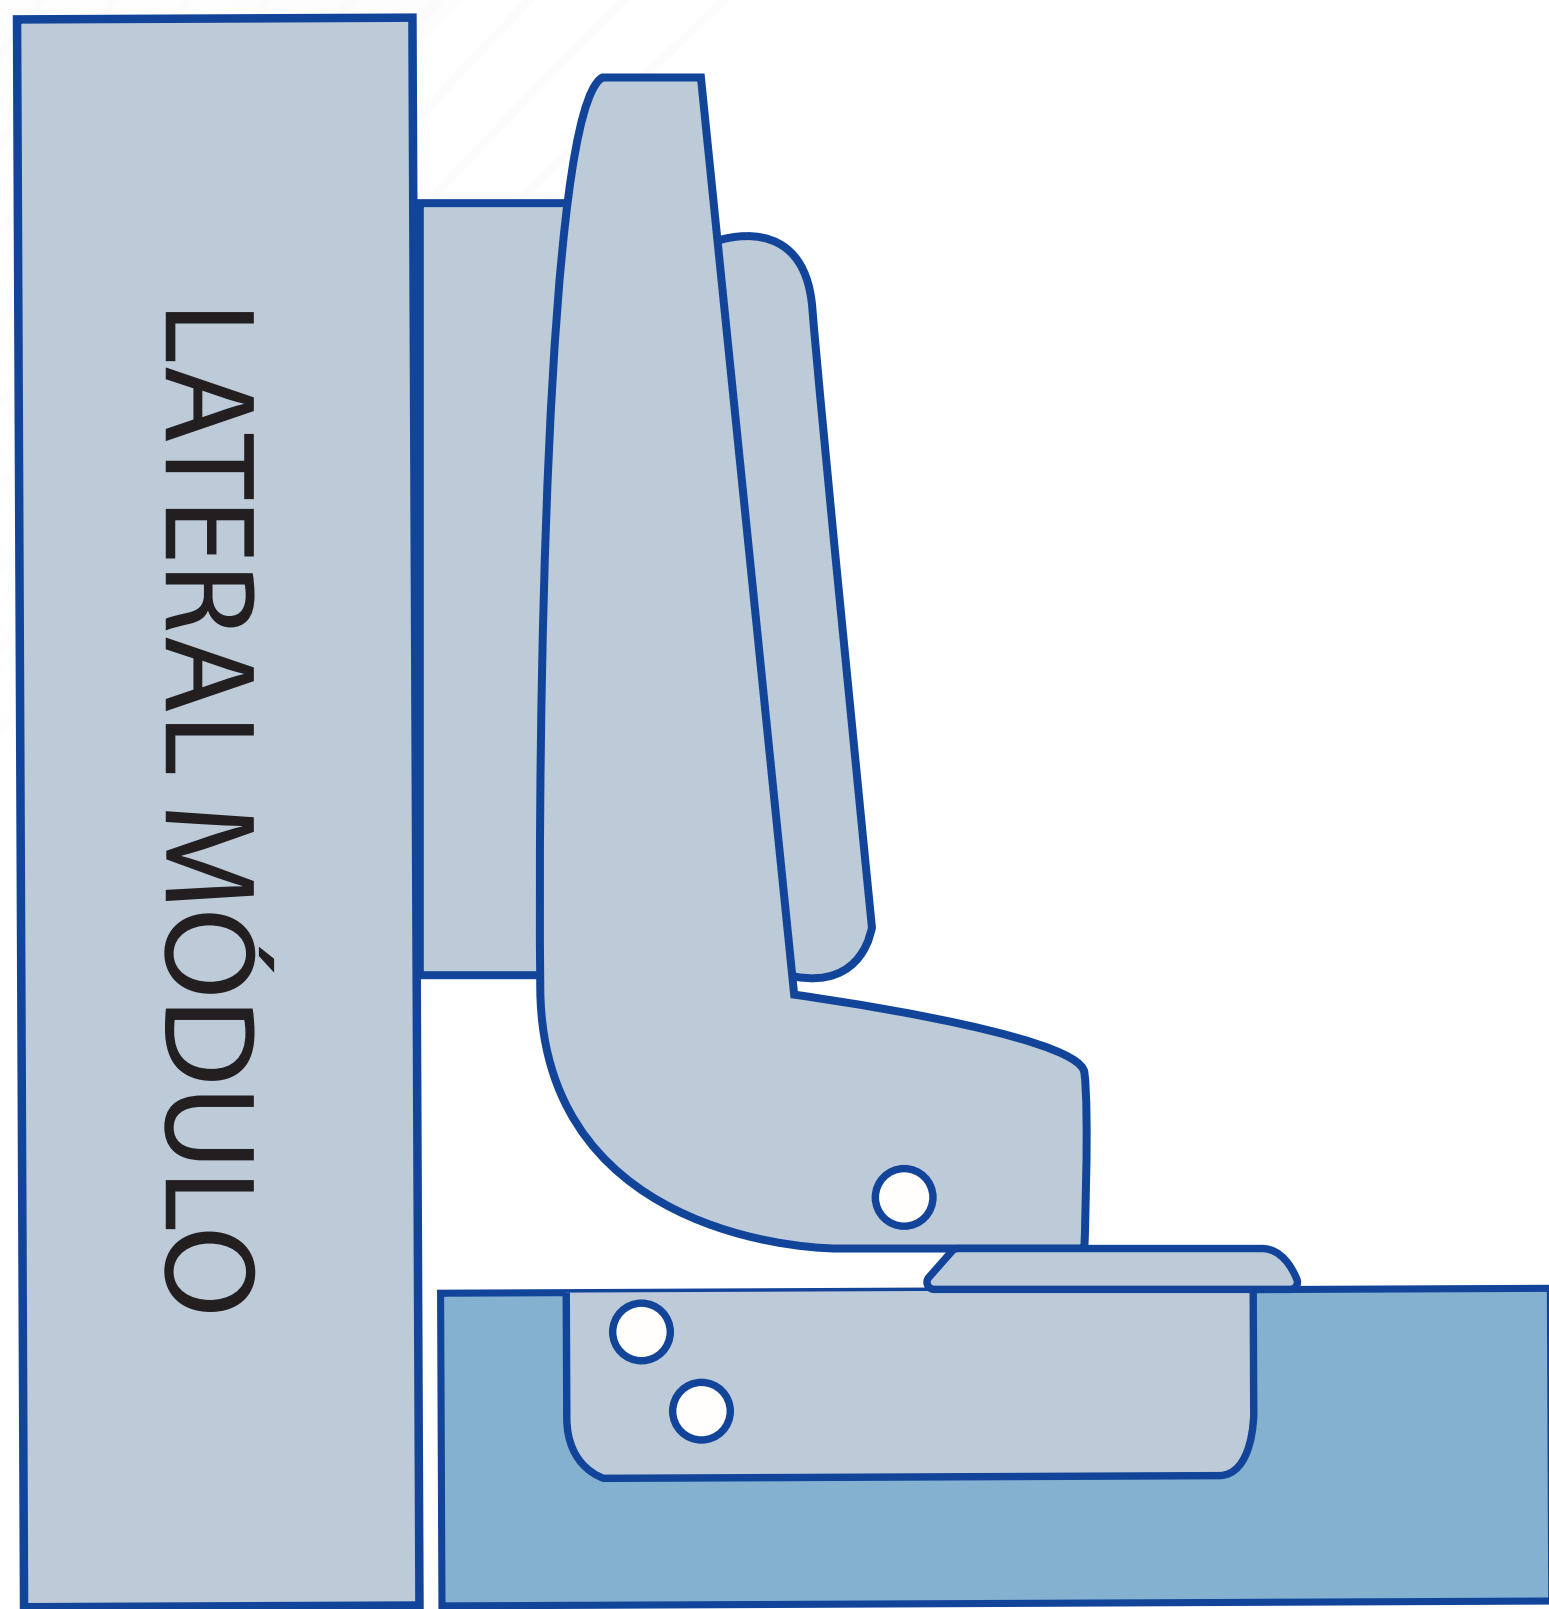

Úsala cuando la puerta queda por dentro del módulo quedando a ras con el lateral.




**Espesor de la madera:  
14-26mm**



**Diametro de cazuela:  
26 y 35mm**



FLEXON HERRAJES  
Calidad bien soportada

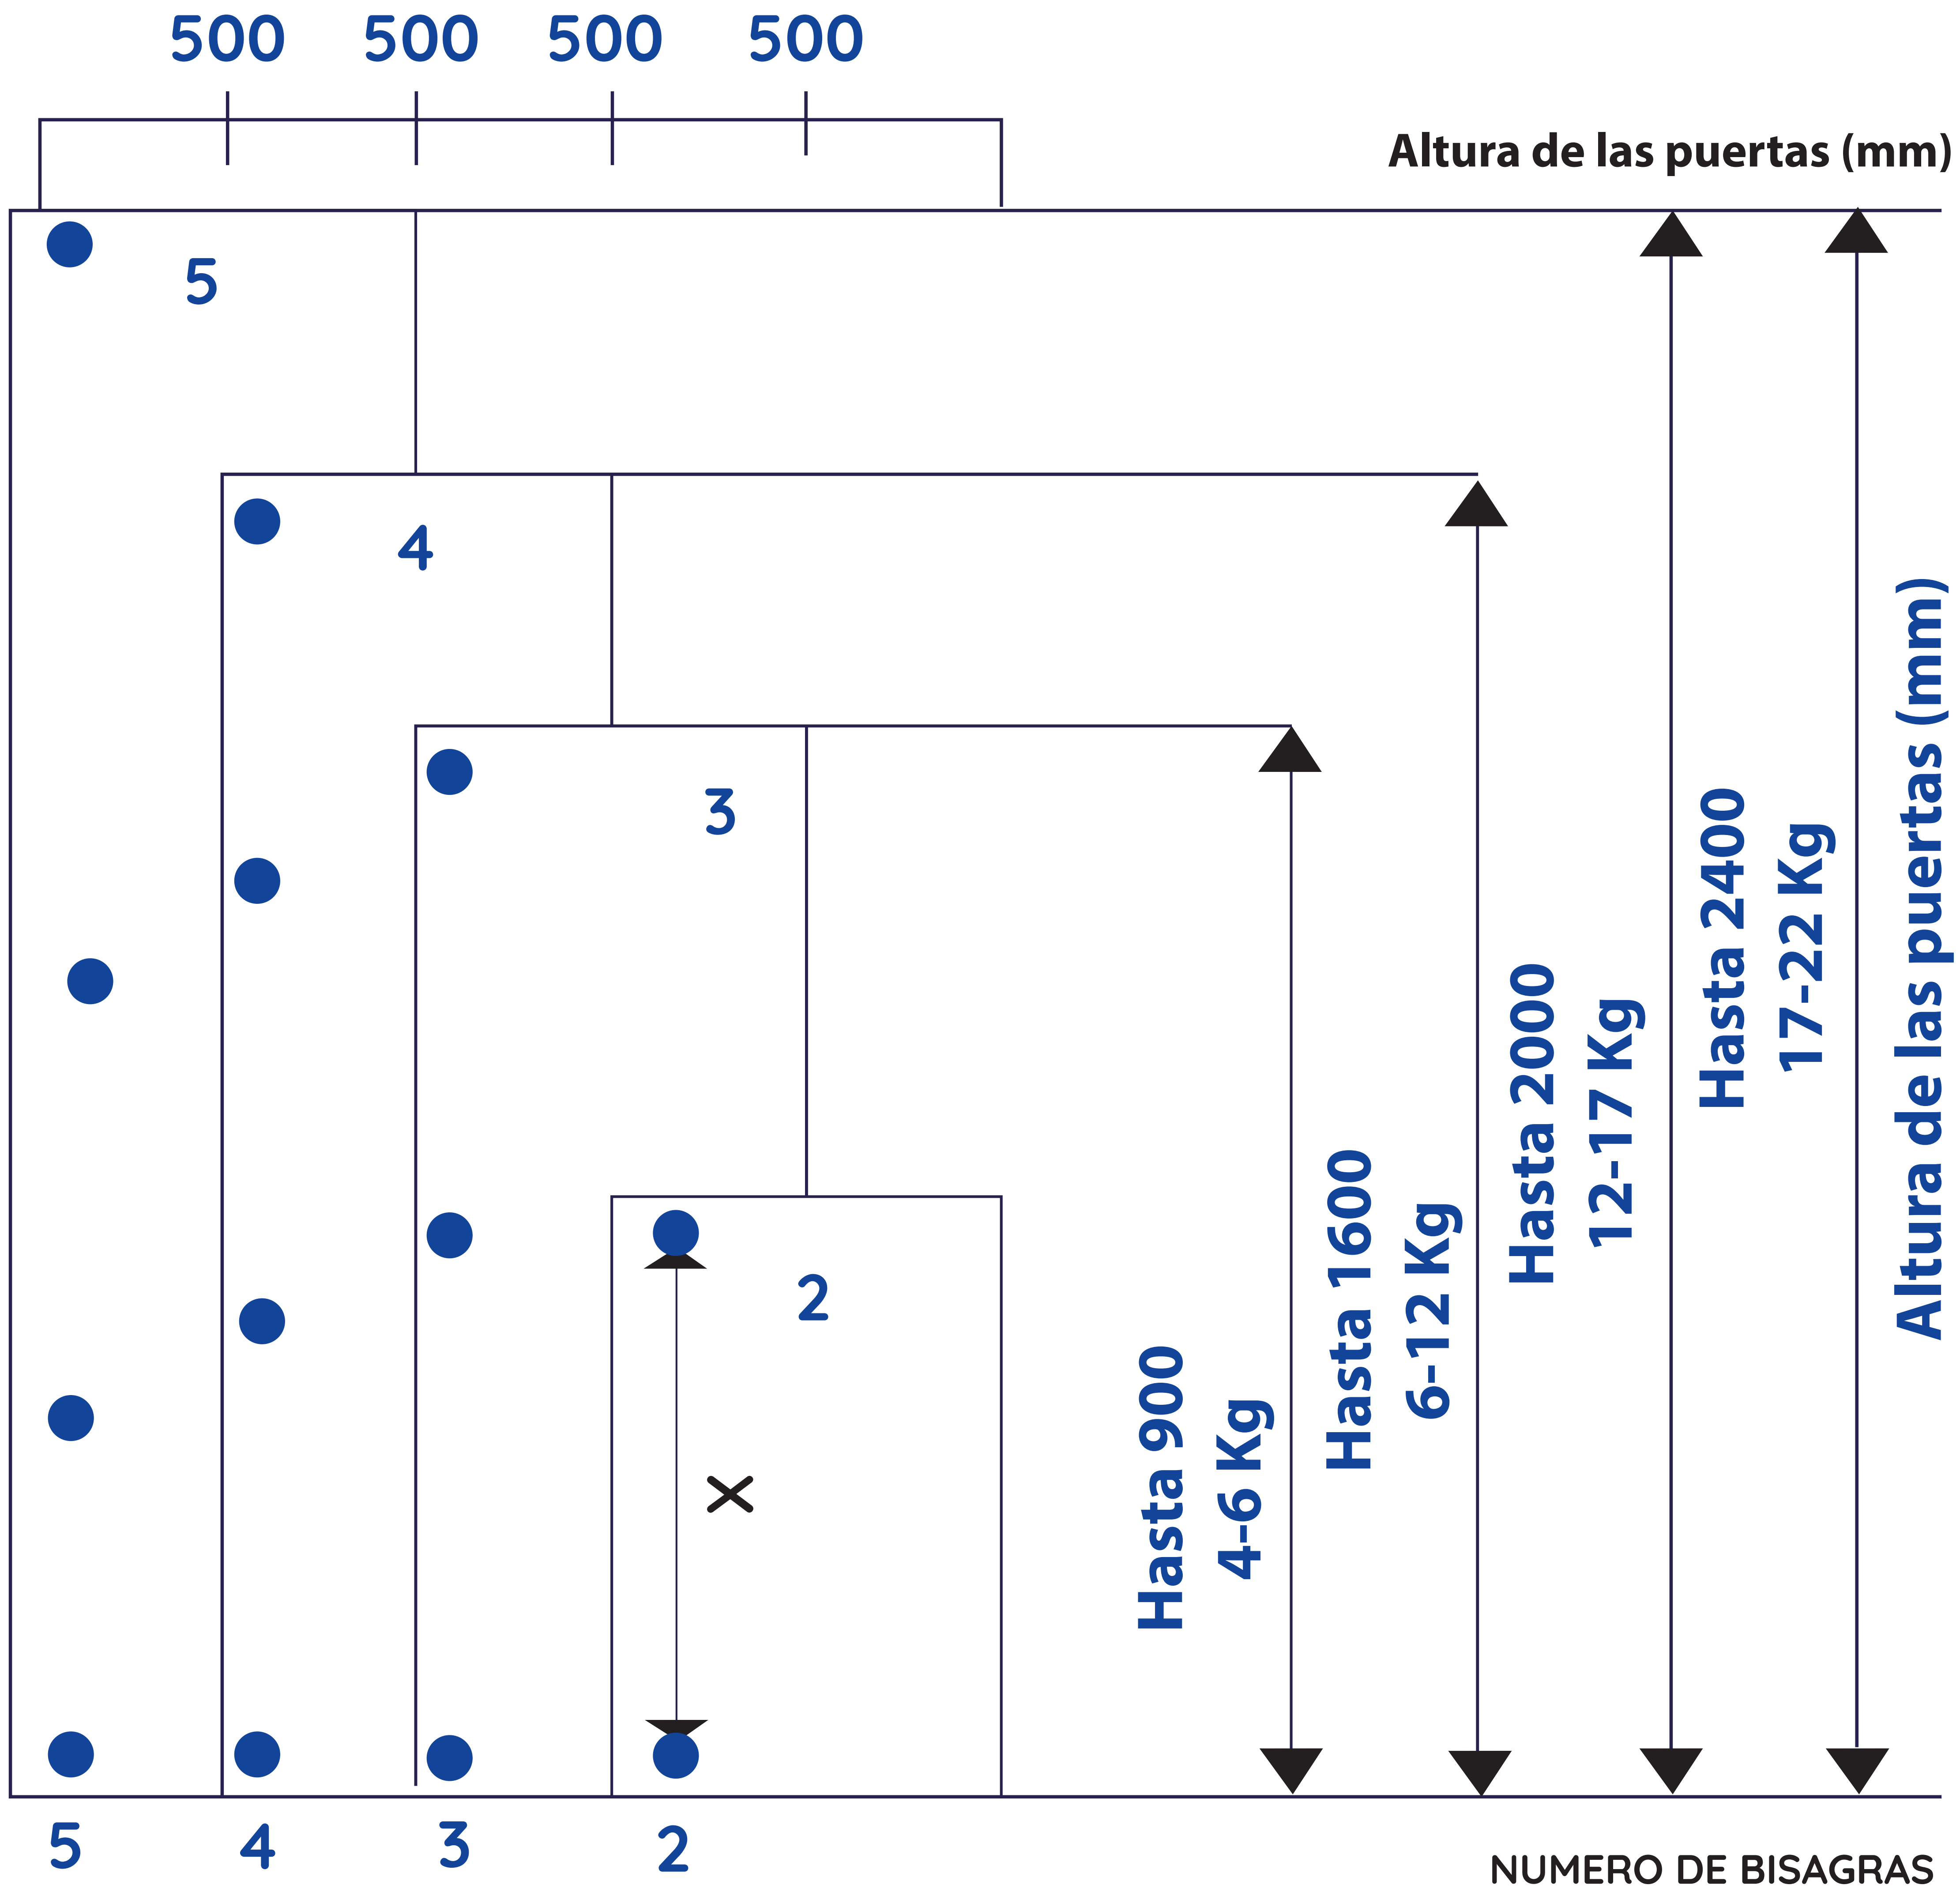

Altura de las puertas (mm)

Altura de las puertas (mm)

NUMERO DE BISAGRAS

Hasta 900  
4-6 Kg

Hasta 1600  
6-12 Kg

Hasta 2000  
12-17 Kg

Hasta 2400  
17-22 Kg

500 500 500 500

5

4

3

2

5

4

3

2

X