FLEXON HERRAJES

Calidad bien soportada

FICHA TÉCNICA COD.6807

CERROJO AUXILIAR, ALTA SEGURIDAD LLAVE - LLAVE LYRA - CON ANTISEGUETA

Medida:

- Backset: 60 - 70mm
- Escudo: 65x65mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Cilindro de bronce con 5 pines en bronce
- Pasador en zamac con sistema de antisegueta en acero endurecido dentro del pasador.
- Escudos: Zamac
- Frente y cantonera en acero inoxidable 201, acabado cepillado.
- Llaves en bronce, acabado niquelado.

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Niquelado

Empaque:

- Unidad
- Pasador
- Cantonera
- 5 llaves convencionales
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

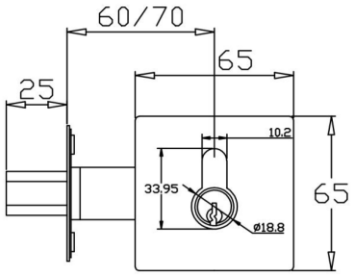

Ciclos de apertura:

200.000

Resistencia salina:

72 horas en prueba salina

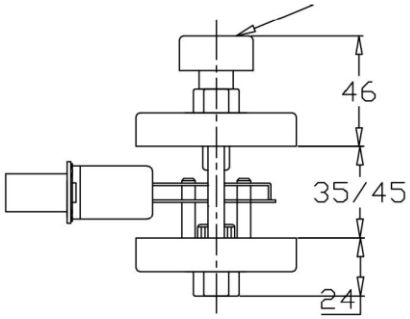

Garantía:

✓ Mecanismo: 30 Años.

✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso o uso inadecuado, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

Importante:

- Para proyectos de construcción, la garantía es limitada. Tener mucho cuidado de que el uso e instalación no sean inadecuados.
- En caso de presentar alguna garantía con el producto, Flexon atiende solicitudes de su cliente directo, no del cliente final.
- La garantía no se cubrirá si el producto es desinstalado inadecuadamente y sin sus complementos.
- Antes de desinstalar el producto que presenta falla, asegúrese de haber tomado las fotos y los videos como evidencia necesarios para soportar el motivo de la garantía que va a solicitar.

FLEXON HERRAJES

Calidad bien soportada

FICHA TÉCNICA COD.6808

CERROJO AUXILIAR, ALTA SEGURIDAD LLAVE - MULETILLA LYRA - CON ANTISEGUETA

Medida:

- Backset: 60 - 70mm
- Escudo: 65x65mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Cilindro de bronce con 5 pines en bronce
- Pasador en zamac con sistema de antisegueta en acero endurecido dentro del pasador.
- Escudos y Muletilla: Zamac
- Frente y cantonera en acero inoxidable 201, acabado cepillado.
- Llaves en bronce, acabado niquelado.

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Niquelado

Empaque:

- Unidad
- Pasador
- Cantonera
- 5 llaves convencionales
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

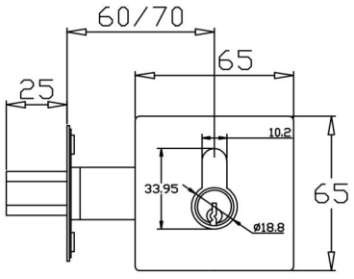

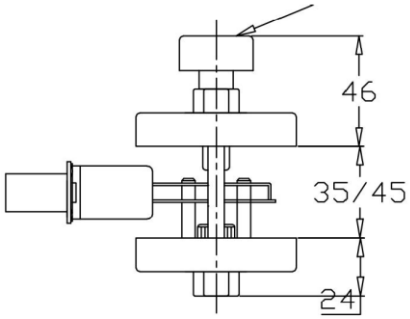

Ciclos de apertura:

200.000

Resistencia salina:

72 horas en prueba salina

Garantía:

✓ Mecanismo: 30 Años.
✓ Acabado: 5 Años.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso o uso inadecuado, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

Importante:

- Para proyectos de construcción, la garantía es limitada. Tener mucho cuidado de que el uso e instalación no sean inadecuados.
- En caso de presentar alguna garantía con el producto, Flexon atiende solicitudes de su cliente directo, no del cliente final.
- La garantía no se cubrirá si el producto es desinstalado inadecuadamente y sin sus complementos.
- Antes de desinstalar el producto que presenta falla, asegúrese de haber tomado las fotos y los videos como evidencia necesarios para soportar el motivo de la garantía que va a solicitar.

FLEXON HERRAJES

Calidad bien soportada

FICHA TÉCNICA COD.6809

CERROJO AUXILIAR, ALTA SEGURIDAD LLAVE - LLAVE LYRA - CON ANTISEGUETA

Medida:

- Backset: 60 - 70mm
- Escudo: 65x65mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Cilindro de bronce con 5 pines en bronce
- Pasador en zamac con sistema de antisegueta en acero endurecido dentro del pasador.
- Escudos: Zamac
- Frente y cantonera en acero inoxidable 201, acabado cepillado.
- Llaves en bronce, acabado niquelado.

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Negro, pintura electro estática

Empaque:

- Unidad
- Pasador
- Cantonera
- 5 llaves convencionales
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

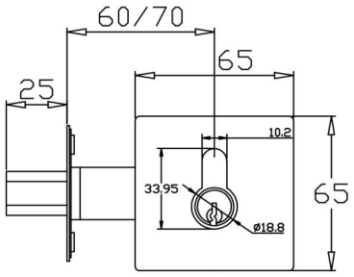

Ciclos de apertura:

200.000

Resistencia salina:

72 horas en prueba salina

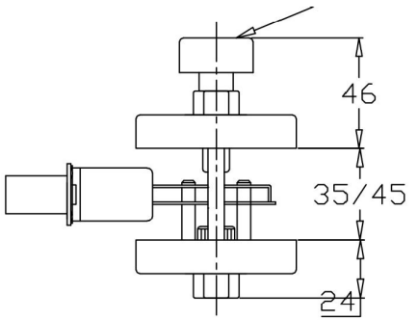

Garantía:

✓ Mecanismo: 30 Años.

✓ Acabado: 1 Año.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso o uso inadecuado, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

Importante:

- Para proyectos de construcción, la garantía es limitada. Tener mucho cuidado de que el uso e instalación no sean inadecuados.
- En caso de presentar alguna garantía con el producto, Flexon atiende solicitudes de su cliente directo, no del cliente final.
- La garantía no se cubrirá si el producto es desinstalado inadecuadamente y sin sus complementos.
- Antes de desinstalar el producto que presenta falla, asegúrese de haber tomado las fotos y los videos como evidencia necesarios para soportar el motivo de la garantía que va a solicitar.

FLEXON HERRAJES

Calidad bien soportada

FICHA TÉCNICA COD.6810

CERROJO AUXILIAR, ALTA SEGURIDAD LLAVE - MULETILLA LYRA - CON ANTISEGUETA

Medida:

- Backset: 60 - 70mm
- Escudo: 65x65mm
- Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

- Cilindro de bronce con 5 pines en bronce
- Pasador en zamac con sistema de antisegueta en acero endurecido dentro del pasador.
- Escudos y Muletilla: Zamac
- Frente y cantonera en acero inoxidable 201, acabado cepillado.
- Llaves en bronce, acabado niquelado.

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Negro, pintura electro estática

Empaque:

- Unidad
- Pasador
- Cantonera
- 5 llaves convencionales
- Con tornillos
- Incluye plantilla de instalación

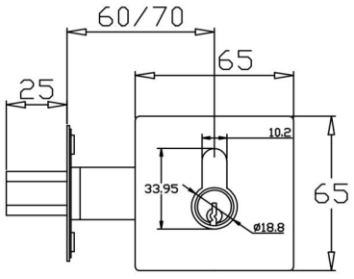

Ciclos de apertura:

200.000

Resistencia salina:

72 horas en prueba salina

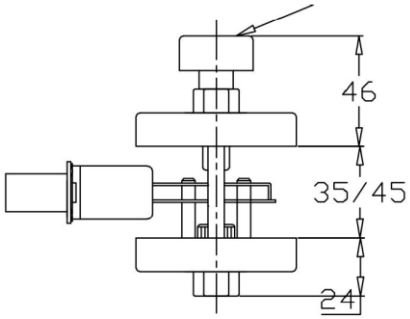

Garantía:

✓ Mecanismo: 30 Años.
✓ Acabado: 1 Año.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación inadecuada, mal uso o uso inadecuado, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso, alteración o accidente.

Importante:

- Para proyectos de construcción, la garantía es limitada. Tener mucho cuidado de que el uso e instalación no sean inadecuados.
- En caso de presentar alguna garantía con el producto, Flexon atiende solicitudes de su cliente directo, no del cliente final.
- La garantía no se cubrirá si el producto es desinstalado inadecuadamente y sin sus complementos.
- Antes de desinstalar el producto que presenta falla, asegúrese de haber tomado las fotos y los videos como evidencia necesarios para soportar el motivo de la garantía que va a solicitar.