

尺寸: 126x175mm



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

## CILINDROS PARA CERRADURAS DE INCRUSTAR

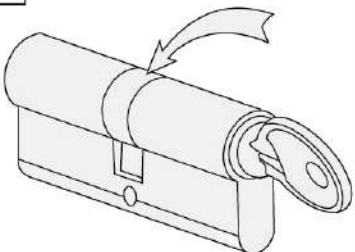









FLEXON HERRAJES

### 1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cilindro de llaves convencionales (3) ó de llaves de seguridad (5) ----- 1 Und
- Tornillo largo de fijación del cilindro ----- 1 Und

### 2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

<b>1 CILINDRO</b>  <p>Verifique si el cilindro tiene la leva a 30° al extraer la llave. Requiere accionar la llave para alinear la leva con la base del cilindro, para poder introducirlo.</p>	<b>2 CILINDRO</b>  <p>Inserte el cilindro desde el interior.</p>	<b>3 CILINDRO</b>  <p>Gire la llave, buscando el accionamiento de la cerradura y verifique su normal funcionamiento.</p>
<b>4 FIJACIÓN DEL CILINDRO</b>  <p>Introduzca el tornillo largo por el agujero previsto por el frente de la cerradura. Enrosque y apriete</p>	<b>5 REVISIÓN DEL PRODUCTO</b>  <p>Verifique el normal funcionamiento de la cerradura: retraiga el picaporte y accione la cerradura hacia adentro y hacia afuera.</p>	<b>6 OPERACIÓN</b>  <p>Verifique si la puerta cierra correctamente y si la cerradura la asegura al marco debidamente.</p>
<b>7 ADVERTENCIAS</b>  <p>Nunca utilice una herramienta para forzar el giro de la llave, ni utilice llaves dobladas, debilitadas ó defectuosas de otra forma.</p>	<b>8 ADVERTENCIAS</b>  <p>Asegúrese siempre que la llave esté introducida hasta el tope antes de tratar de girarla</p>	